

Motion Sensor

چشم راه پله

- تنظیم حساسیت
- تنظیم زمان
- تنظیم نور

- پیچ های درب ترمینال دستگاه
- محل عبور کابل

Code : 14G1


۲

۱

طریقه نصب و بهره برداری

الف : سیم بندی

- ۱ – بعد از انتخاب محل نصب، پیچ های روی پایه دستگاه را باز نموده و با استفاده از سوراخ های موجود قسمت پایه را بر روی سطح نصب نمایید.
- ۲ – سیم کشی دستگاه را بر اساس نقشه انجام دهید.

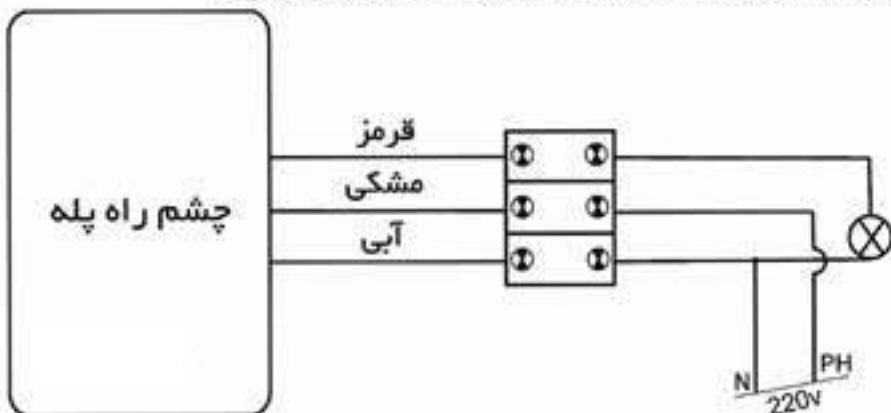

نقشه نصب چشم راه پله شیوا امواج

۴

۳

ب : تست دستگاه

- ۱ – پیچ تنظیم حساسیت به نور را (علامت ماه و خورشید) در وضعیت خورشید ☀ قرار دهید و پیچ تنظیم تایمر را در وضعیت – قرار داده و میزان حساسیت سنسور را در حد وسط قرار دهید.
- ۲ – با اتصال برق ورودی ، خروجی دستگاه وصل شده و پس از طی مدت زمانی کمتر از یک دقیقه ، خاموش می شود ، ترجیحاً تا پایان تست دستگاه و خاموشی خروجی ، افراد و اجسام موجود در محیط بدون حرکت باشند.

ج : تنظیم دستگاه

- ۱ – مدت زمان (TIME) مورد نظر روشنایی محیط را تنظیم نمایید.
- ۲ – چنانچه بخواهید دستگاه فقط در طول شب فعال باشد میزان حساسیت نور (LUX) را به سمت علامت ماه ☾ تنظیم نمایید.
- ۳ – چنانچه مقدار حساسیت برد دستگاه کافی نبود ، پیچ تنظیم SENS را متناسب با میزان حساسیت کم یا زیاد نمایید.

۵

سایر محصولات در خط تولید

- ساعت فرمان هفتگی ، ساعت فرمان ۲ تعرفه آنالوگ
- سوپر کنترل فاز (بدون نول) ، کنترل فاز (بدون نول) ، کنترل بار و کنترل آمپر ۹۶.
- فتوسل نجومی ، سوپر فتوسل و فتوسل 6A ، 10A و 16A فتوسل فلکسی تایمر دار
- مولتی تایمر دیجیتال ، تایمر راه پله با کلید دستی و اتوماتیک ، تایمر استارت مجدد ، تایمر چپگرد راستگرد ، تایمر دقیقه و ثانیه ، سوپر تایمر و ساعت کار.
- ترموستات (400c و 900c) ، ترموستات دقیق (+150c و -50c) با سنسور مخصوص
- محافظ کنتاکتور و محافظ بعد از کنتور 25A .
- شمارنده دیجیتال ، ایگنیتور، سوپر ولت آمپر متر 96 و 71 ، ولت متر 96 ، آمپر متر 96.
- انواع فلوتر (فلوتر مکانیکی برای مایعات رسانا و نارسانا و فلوتر الکترونیکی)

چشم راه پله شیوا امواج دستگاهی است جهت کنترل سیستم روشنایی مکانهای سر پوشیده ، از جمله راه پله ها و اماکنی که نیاز به روشنایی دائمی ندارند. این دستگاه همزمان با حضور فیزیکی افراد ، روشن شده و پس از طی مدت زمان تنظیم شده توسط تایمر داخلی خاموش می گردد.

مشخصات فنی :

ورودی : 180-240VAC/50-60 Hz

مقدار تنظیم حساسیت نسبت به نور : 6LUX به بالا

مقدار تنظیم زمان : 6-300sec با دقت 10%

کارآیی در درجه حرارت و برودت 20- تا +65 درجه سانتیگراد

موقعیت نصب : مکانهای سرپوشیده (Indoor)

خروجی رله : 5A max