

معرفی دستگاه

با بکارگیری تایمر راه پله با ایستادگی کوچک و دقت در تکرار زمان و قابلیت پلمپ شدن پائل می توان روشنی راه پله ها، پارکینگ، حیاط، انبارهای کوچک و به طور کلی مکان هایی که نیاز به روشنی دائم ندارند را کنترل کرد و در مصرف انرژی صرفه جویی نمود.

ویژگیهای تایمر راه پله

- صرفه جویی در مصرف برق و افزایش عمر مفید لامپ ها
- دارای کلید حالت دستی و اتوماتیک
- پیچ تنظیم زمان



1

راهنمای نصب و بهره برداری تایمر راه پله

ابتدا تایمر را داخل تابلو روی ریل نصب نمایید. سپس مطابق نقشه سیم کشی عمل نمایید.

این دستگاه به دو صورت قابل استفاده می باشد :

: Auto

زمان مورد نظر خود را از 1 تا 10 دقیقه تنظیم نمایید. بعد از تنظیم زمان، کلید روی دستگاه را در حالت AUTO قرار دهید و سپس برق ورودی را وصل نمایید. با فشار دادن هر کدام از شاسی ها لامپ ها به مدت زمان تنظیم شده روشن می گردند و بعد از گذشت آن مدت خاموش می شوند.

• قابلیت نصب شاسی های نامحدود

• پلمپ شدن پائل دستگاه

• نصب ساده و آسان روی ریل و سطوح دیگر

• دارای 4 عدد LED برای اعلام

• AC : برق شبکه

• Relay : وصل رله

مشخصات فنی تایمر راه پله

• ولتاژ تغذیه : 180 - 250 VAC / 50 - 60 Hz

• تأخیر زمان قطع : Min

• کارایی در : حرارت و برودت : -20°C .. +65°C

• رطوبت : 70%

• مصرف دستگاه در حالت انتظار : 0

3


2

: Manual

برای مواقع مهمانی ها یا مواقعی که می خواهید لامپ ها تا تصمیم بدهی شما روشن باقی بماند، کلید روی دستگاه را در حالت Manual قرار دهید. در این حالت با فشار دادن دادن یکی از شاسی ها، لامپ ها روشن می گردد و تا موقعی که کلید در وضعیت AUTO قرار نگیرد، لامپ ها خاموش نخواهد شد.

نقشه سیم کشی تایمر راه پله

توجه: برای بارهای بیشتر از جدول مقابل، از کنتاکتور با آمپر مناسب استفاده نمایید.

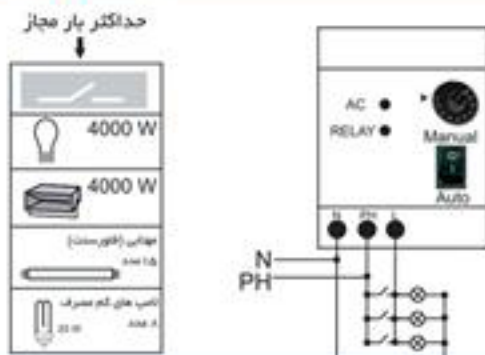

5

4

7

6